

Kylmäpakastekontti CL-300

Mitat

Ulkomitat	Kontti 6058x2438x2591 mm (1CC, ISO688) tai 6058x2438x2438 mm (1C, ISO688)
Sisämitat	Pakasteosasto 1300x2320x2150 mm
	Kylmiöosasto 3245x2320x2150 mm
	Huolto-osasto 800x2320x2150mm

Pakaste- ja kylmiöosastot on erotettu elementtiseinällä ja liukuovella. Huolto-osasto on kontin etuosassa, elintarviketilojen ulkopuolella. Käyntiovi on kontin peräosassa.

Paino	Omapaino 4000 kg
	Kantavuus 12 000 kg
	Kokonaispaino max. 16 000 kg

Ominaisuudet

Elintarvikkeiden säilytykseen tehty kylmä-/pakastekontti.

Käyttölämpötila-alue -40°C - +40°C

Sisälämpötila pakasteosastolla -18°C min.

Sisälämpötila kylmiöosastolla +6°C max.

Runkorakenne

- Teräspalkkipalkit
- Muotoprofiileista hitsatut kotelot
- Nurkkapalat

Seinä- ja kattorakenne

- Muovilaminaattipinnoitus (elintarvikehyväksytyt)
- Polyuretaanielementti


Lattiarakenne

- Alumiininen nystyrälevy vahvistettuna vanerilevyllä
- Polyuretaanielementti

Ovi ja varusteet sääsuojattu

Katon lumikuorma max. 180 kg/m²

Lattian kuorma max. 1000 kg/m²

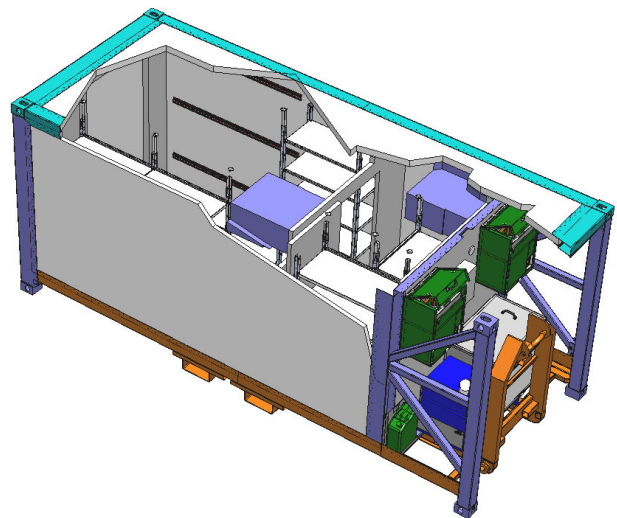

Sähköjärjestelmä AC230/400 V 3-vaihe, 50Hz

Integroitu diesel-generaattori jäähdytyskoneikkoja varten (6,3kW / 1500rpm)

Automattinen jäähdytysjärjestelmä

- Molemmilla osastoilla omat koneikot
- 1,7 kW (pakasteosasto) and 2 kW (kylmiöosasto)

Ilmankuivain

Kontin käsittely

Vaihtolava-alusta (haluttaessa kontin mittojen sisä- tai ulkopuolella)

Koukkulaitetartunta (haluttaessa kontin mittojen sisä- tai ulkopuolella)

Vaijerivaihtolavalaittekiinnitykset

Trukkitaskut

Irrotettavat kontin siirtopyörät ja vetoaisat (optio)

Seisontajalat (optio)

Varusteet

Integroidut käännettävät varastohyllyt (rst)

Lastausramppi

Nousutikas

Lisäpolttoainesäiliö

