

Varastokontti CL-200

Mitat

- Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus) 6058x2438x2591 mm (1CC, ISO688)
Ohjauspalkisto ja koukkutartunta kontin mittojen sisäpuolella
- Sisämitat Oikea etutila (polttoaineet ja työkalut) 1850x1100x2160mm
Vasen etutila (sähkötarvikkeet ja vesisäiliöt) 1850x1100x2160mm
Takaosa (S:n Tietojärjestelmälaitteet, teltat tarvikkeineen, maastouttamisjärjestelmät) 3740x2180x2160mm.
Tilat ovat erotettu lämpöeristetyillä seinillä.
- Paino Kokonaispaino max. 10 000kg

Ominaisuudet

Seinärakenne:

- ulkopinta teräslevyprofiili
- polyuretaanieristys, S= 50mm
- sisäpinta pinnoitettu sisustuslevy

Ovet ja luukut ovat sääsuojattuja.

Katon ja lattian maksimikuorma
300kg/600x300mm (ISO 1496)

Ilmankuivain

Maastouttamisjärjestelmä

Mekaaniset säätöjalat

Siirtelypyörät


Hyllyt ja kiinnitysvarusteet varastoitaville tarvikkeille ja varusteille.

Erillinen ilmanvaihto ja lämmitys polttoaine-/työkalutilassa

Liitynnät:

- sähköliityntä 230VAC 16A
- kontin etu- ja takapäässä läpivientiliittimet keskusilmakuivausta varten.

Käyttölämpötila -35 °C - +45 °C

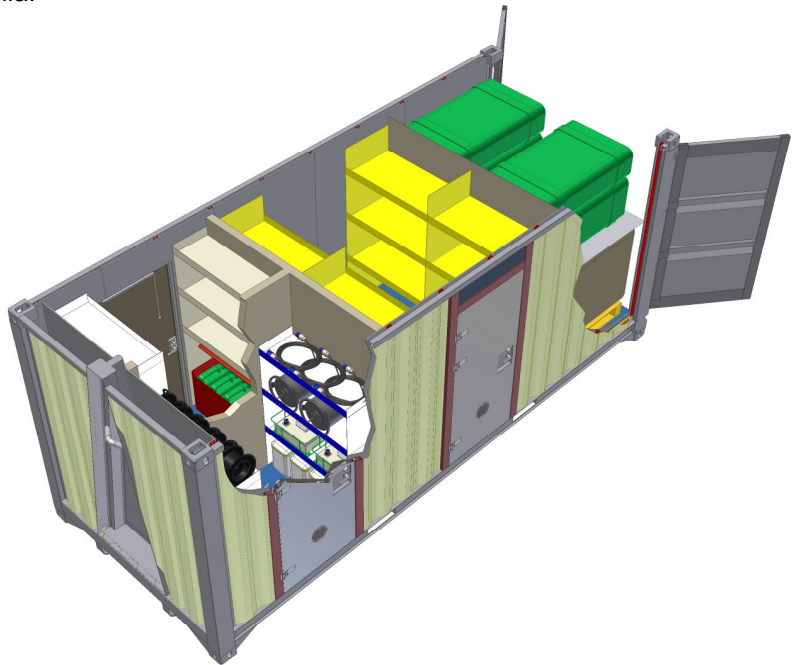

Kontin käsittely

- koukkulaitteella (SFS4417)
- vajerivaihtolaitteella (SFS4417)
- ISO-kulmapaloista (ISO668)